



1. Uhlenbrock LocoNet – USB und WLAN Interface (Art. 63 860) per LocoNet-Kabel an Intellibox/SC7 anschließen
2. Mit Handy oder Tablet die WLAN-Verbindung zu o. g. Gerätes aktivieren:
→ **UB_WLAN_1525 5840**
3. Auf Handy oder Tablet die gratis App **Z21** downloaden und öffnen, dann erscheint folgendes Display:




4. Oberste Zeile „Schienenfahrzeuge“ anklicken, dann erscheint eine Lokliste, bis nach unten durchscrollen, da kommen „Demoloks“,

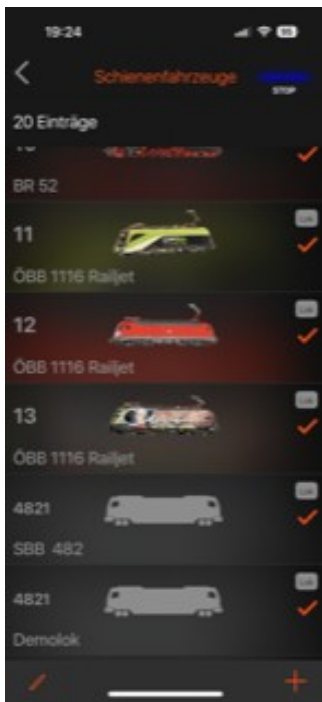

5. Eine „Demolok“ anklicken und die gewünschte Adresse eingeben

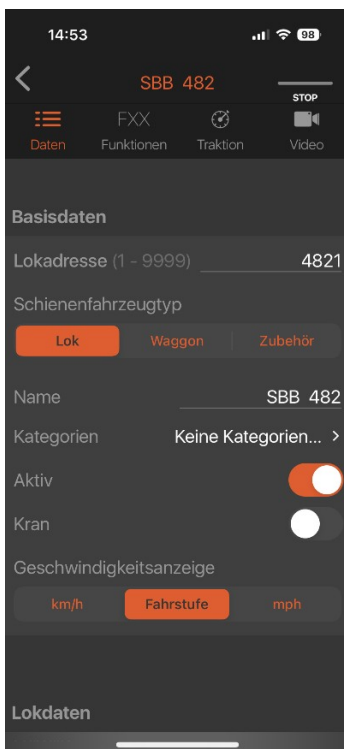

6. Ganz oben den Links-Pfeil anklicken, dann kommt die vorherige Maske mit den Loklisten, da nochmal ganz oben den Links-Pfeil anklicken, dann erscheint die Grund-Maske wie bei Ziffer 3, dann die untere, eingerahmte Zeile „Steuerung“ anklicken, dann erscheint die „Steuerungs-Maske“ der angelegten Demolok. Man muss keine F-Tasten extra anlegen, sondern kann die Wunsch-Funktionen aktivieren. Mit Hilfe des Schiebereglers lässt sich die Lok sofort steuern. Die Fahrtrichtungspfeile sind unterhalb der Null-Linie des Reglers.

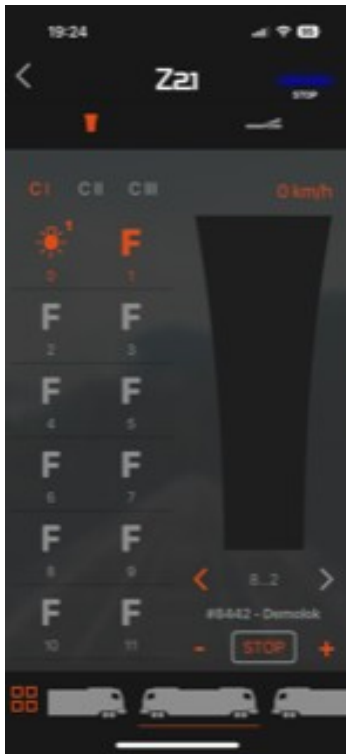

Anmerkung:

Habe diese Schritte auf meiner Anlage getestet. Aber dennoch ohne Gewähr, auf eigene Verantwortung.